




P5730G3

AMD EYPC最新处理器平台
的高性能2U服务器

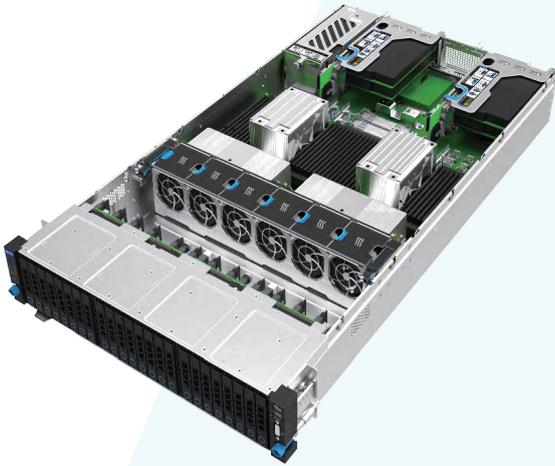

超高性能

支持AMD最新的Milan 7xxx系列CPU，采用业界先进的7nm制程和广受好评的Zen系列微架构，整系统高达128个物理核，结合8通道最高4TB的内存可发挥业界至强计算性能。

高计算性能

一方面通过增加PCB层数增加高速信号冗余量，另一方面通过精简器件数量降低了系统复杂度，“一多一少”体现了可靠性上的极致追求。

绿色节能

创新性地采用多颗小风扇实现更加均衡的风流和更低的风扇转速，结合散热效率更高的热虹吸散热器，相比传统设计，风扇能耗下降20%。

产品规格

处理器	处理器概述	支持2颗 AMD EPYC (霄龙) 7002/7003 系列处理器 TDP : 高达280W
	处理器数量	2
内存	内存容量	最大可支持 4TB
	内存类型	3200/2933MHz ECC DDR4 RDIMM
	内存插槽数	32
硬盘	硬盘配置	前端: 支持12个3.5寸SATA HDD 或者24个2.5寸NVMe SSD, 支持热插拔 后端: 支持2个2.5硬盘位, 可选NVMe/SATA SSD 内置: 支持2个 M.2 (SATA/PCIe NVMe)
扩展插槽	PCIe 插槽	2个PCIe 4.0x16插槽 (FHHL) 2个PCIe 4.0x8插槽 (FHHL) 1个OPC3.0 扩展插槽
网络控制器	板载OCP 25G 双口网卡	
存储控制器	支持 Raid/HBA standard 卡	
I/O接口	USB	2个USB 接口 前端: 1个USB3.0 和一个USB2.0
	VGA	1个VGA 接口 (前端)
	串口	1个串口
	管理网口	1个独立管理网口
TPM	支持TPM 2.0	
图形显示	ASPEED AST2500	
电源	1+1 冗余, 可选800W/1300W 电源	
风扇	6个6056 热插拔风扇	
管理功能	ASPEED AST2500, IPMI2.0 complaint IPMI 2.0 compliant + KVM with Dedicated LAN	
支持操作系统	支持Microsoft Windows Sever、Red Hat EnterpriseLinux、Ubuntu、CentOS 等主流操作系统	
重量	32.5kg	
环境参数	温度: 运行时: +5 °C ~ +35 °C 湿度: 运行时: +10% ~ +90% RH	

广州信维电子科技有限公司

信维股份创立于2005年, 是一家专注服务器和存储等数据中心产品的研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业 and 广东省专精特新企业; 具备专业的服务器全生命周期研产能力, 是中国领先的服务器/存储及解决方案提供商。

更多产品信息请查询 <http://www.trusme.com.cn/>

联系方式

总部地址: 广州市黄埔区瑞吉二街京广协同创新中心45号楼6-9层
商务合作: business@trusme.com.cn
业务合作: trusme@trusme.com.cn
总机号码: 020-38638003
售后部门: 020-85521660
400电话: 4008552725

